


PANTALLA LED FULL COLOR OUTDOOR

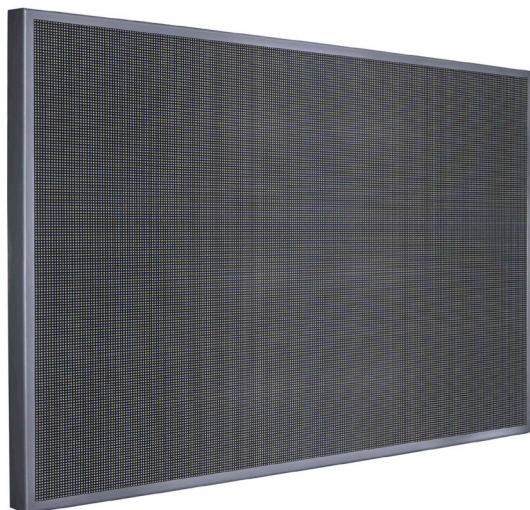

CARACTERISTICAS GENERALES

- Se pueden visualizar infinidad de formatos de Imagen y Video (jpg, avi, mpeg,...) desde diferentes fuentes (PC, USB, Internet).
- Resistentes a cualquier condición climática.
- Formatos soportados AVI, MOV, MPG, DAT, VOB...
- Completísimo Software de gestión propio CUMA con actualizaciones WEB y soporte técnico inmediato.
- Entrada de datos USB para programación mediante Pendrive externo.
- Sistema de apertura frontal, trasera y lateral para facilitar el mantenimiento del equipo.

GARANTIAS

- 2 años de garantía.
- Diseñado y fabricado en España.
- Certificado ISO 9001 y Marcado CE.
- Empresa con 30 años de experiencia.

SERVICIOS

- Curso formación online.
- Atención telefónica post-venta durante la vida del equipo.

FABRICACION POR MODULOS DE DIFERENTES MEDIDAS Y TECNOLOGIAS

DIP

SMD

PARA SATISFACER TODAS LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES

	PIXEL PITCH 6	PIXEL PITCH 8	PIXEL PITCH 10	PIXEL PITCH 16
TIPO DE LED	SMD 3535	SMD 3535	DIP 346	DIP 346
LUMINOSIDAD	10.000 nits/m ²	8.000 nits/m ²	7.500 nits/m ²	6.000 nits/m ²
CANTIDAD DE LED	27.777 m ²	15.625 m ²	10.000 m ²	3.906 m ²
MEDIDAS DE LA MATRIZ	192x192 mm	256x128 mm	160x160 mm	256x256 mm
RESOLUCION DE LA MATRIZ	32 x 32 pixeles	32 x 16 pixeles	16 x 16 pixeles	16 x 16 pixeles
ANGULO DE VISION	140°H / 140°V	140°H / 140°V	110°H / 60°V	110°H / 60°V
DISTANCIA MINIMA DE VISION	4 m	5 m	8 m	15 m
CONSUMO MEDIO	500 W/m ²	450 W/m ²	420 W/m ²	360 W/m ²
FRECUENCIA DE ACTUALIZACION	> 1200Hz	> 1200Hz	> 2000Hz	> 2000Hz
TEMP. DE FUNCIONAMIENTO	-30° / +50°	-30° / +50°	-30° / +50°	-30° / +50°
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO	10-99%	10-99%	10-99%	10-99%

FABRICACION A MEDIDA | INNOVACION | FIABILIDAD | SERVICIO